

**Спецификация применяемых изделий
и материалов**

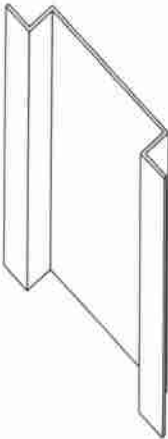
п/п №	поз. №	Обозна- чение	Наименование	Общий вид
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	9	П-П	П-образный вертикальный профиль	
2	10	П-Z	Z-образный вертикальный профиль	
3	6	П-L	L-образный горизонтальный профиль	

Рис. 1

**Спецификация применяемых изделий
и материалов**



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	5	КР	Кронштейн	
5	2	Л	Лента EPDM	
6	14	ПВШ	Планка вертикального шва	
7	16	ПНУ	Планка наружного угла	
8	18	ПВУ	Планка внутреннего угла	
9	13	ПГШ	Планка горизонтального шва	


Рис. 2

Спецификация применяемых изделий и материалов

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	4	АД	Анкерный дюбель	
11	21	ЗА	Заклепка вытяжная алюминиевая 4,0х18, 4,0х20 5,0х18, 5,0х20	
12	22	ЗС	Заклепка вытяжная стальная 4,0х18, 4,0х20, 5,0х18, 5,0х20	
13	17	СК	Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса	
14	3	СП	Самонарезающий кислотоупорный винт для плит	
15	19	ТД	Тарельчатый дюбель	
16	1	ПЛ	Плиты, CemStone, Сунор, CemColour, CemColour Structure	
17	7	УТ	Утеплитель негорючий по ГОСТ 30244-94	
18	20		Оцинкованная сталь толщ. 0,55-1,0 мм	
19	8		Основание	
20	24		Паронитовая прокладка	
21	25	ЗП	Зажимная планка изготавливается из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм	
22	23	ПР	Противопожарная рассечка	
23	26	СК	Специальный кронштейн	

Рис. 3

Кронштейн (КР)

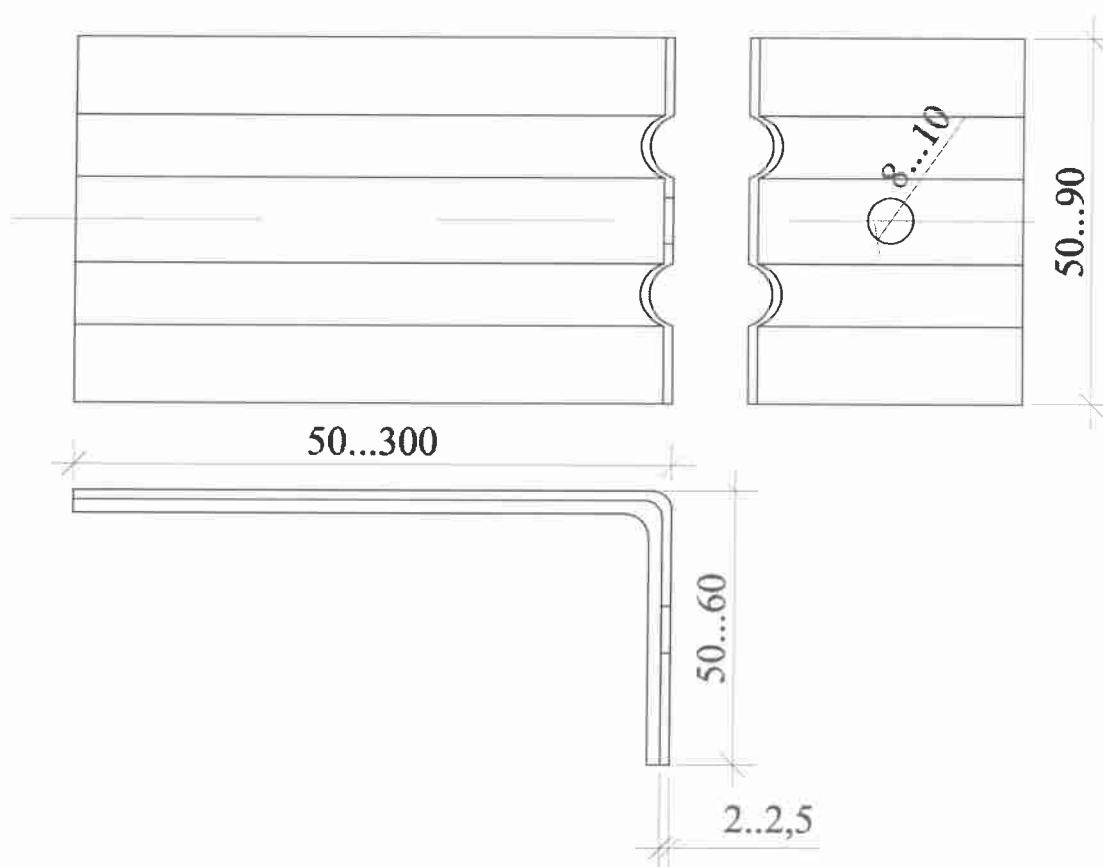


Примечания:


Размеры кронштейна назначаются в зависимости от проектных условий и кривизны стен

Изготавливается из оцинкованной стали Ст 08 ПС гр. ХП, ПК
(согласно СП 53-101-98) ГОСТ 14918-80


Z-образный вертикальный профиль (П-Z)

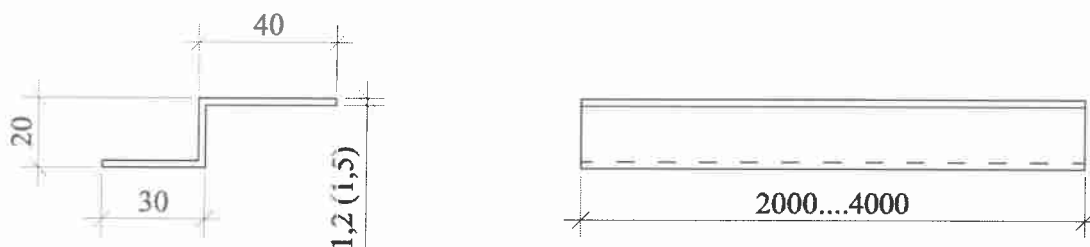

L-образный горизонтальный профиль (П-L)

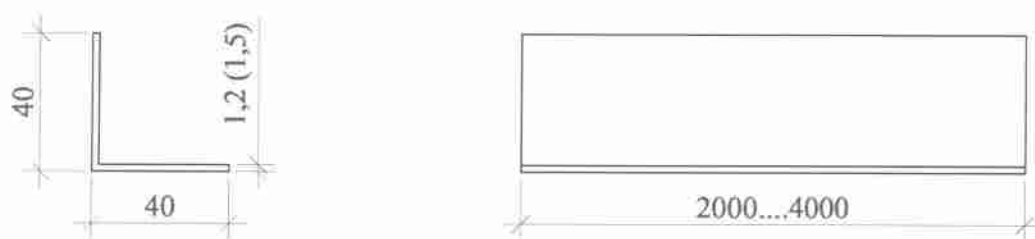

П-образный вертикальный профиль (П-П)

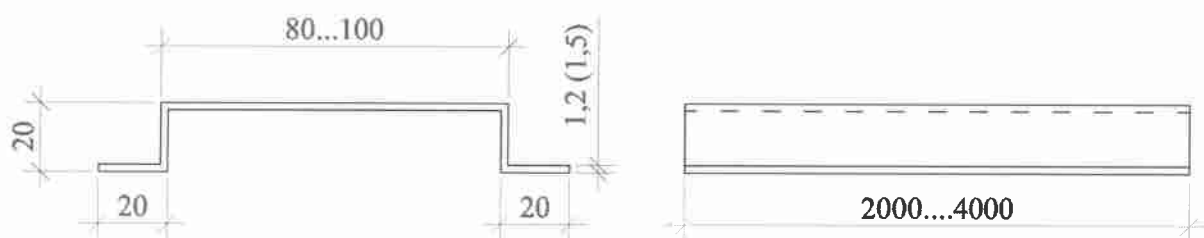


Примечания:


Изготавливается согласно СП 53-101-98 из оцинкованной стали Ст 08 ПС
ГОСТ 14918-80 ХП, ПК толщ. 1,2 (1,5) мм

Рис. 5


Планка вертикального шва (ПВШ)

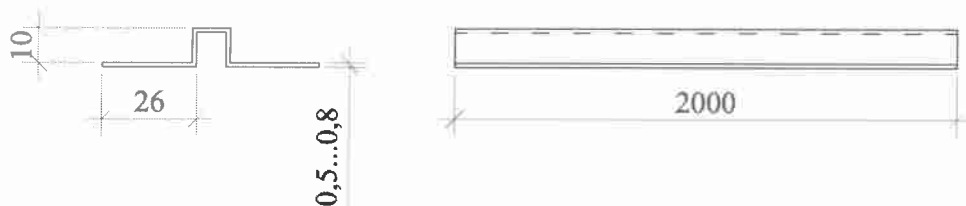


Планка наружного угла (ПНУ)

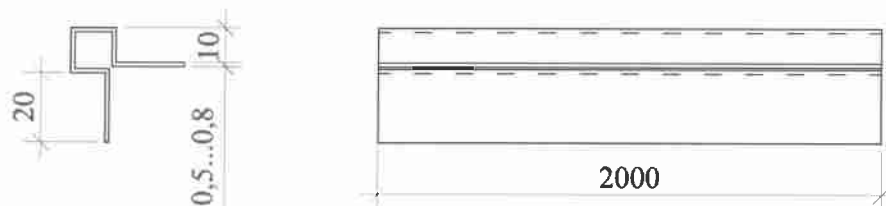

Планка горизонтального шва (ПГШ)

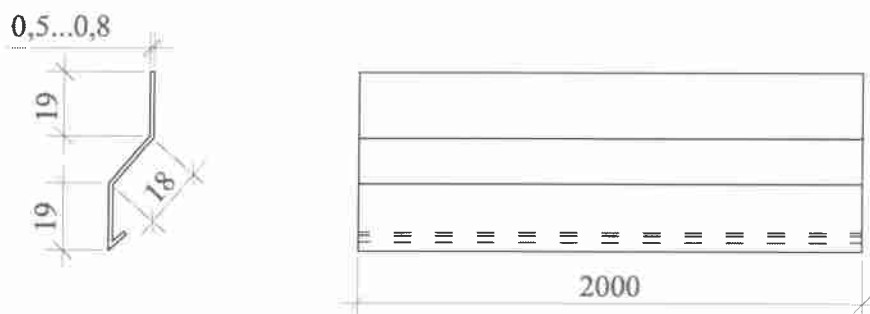

Планка внутреннего угла (ПВУ)

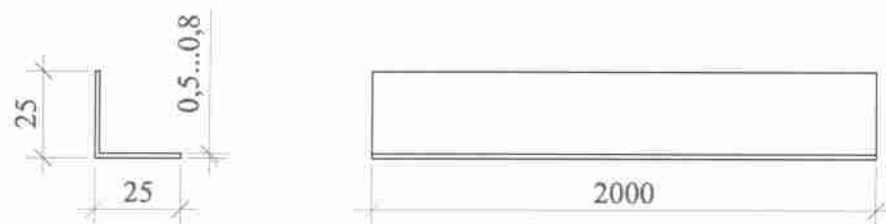

Примечания:

Изготавливается либо из алюминиевых сплавов АМг2М и АМг2Н
ГОСТ 4784-97 толщиной 0,7 мм либо из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм